





ET-516

PARA COMPLEMENTAR SU VEHÍCULO ELÉCTRICO CONTAMOS CON:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y TELEMETRÍA.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ET-516	
MODELO	
Tipo de vehículo	Chasis Cabina
Tren motriz	Eléctrico a Baterías
Tracción	4x2
Garantía del vehículo ^(*)	3 años o 100.000 kms
DIMENSIONES	
Largo (mm)	5.995
Ancho (mm)	1.935
Alto (mm)	2.260
Largo Carrozable L x A x A (mm)	4.150 x 2.080 x 1.900
Distancia entre ejes	3.308
PESOS Y CAPACIDADES	
P.B.V. (Kg)	4.495
Tara (Kg)	2.400
P.B.C (Kg)	4.495
Capacidad de Carga (kg)	2.095
Capacidad de Carga Eje delantero (kg)	2.300
Capacidad de Carga Eje trasero (kg)	2.700
Tara Eje Delantero (kg)	1.495
Tara Eje Trasero (kg)	905
TREN MOTRIZ	
Tipo de Motor	Motor sincro de imán permanente
Potencia nominal / Potencia máxima (kW)	60 (82 CV) / 120 (163 CV)
Torque nominal / Torque máximo (Nm)	150/320
Relación del diferencial	5,286
Gradiente superable (%)	21
Velocidad máxima (km/h)	90
BATERÍAS	
Tipo de baterías	LITIO - FERROFOSFATO (LFP)
Fabricante	CATL
Capacidad de batería (kwh)	81,14
Voltaje de batería (V)	540
Capacidad (Ah)	150
Peso total (kg)	554
Estándar del conector	GB/T
Modo de carga	DC
Potencia máxima de carga en DC (kW)	65
Tiempo mínimo de carga en DC	44 minutos
Autonomía con carga (km)	240
Garantía de las baterías ^(*)	5 años o 200.000 km
OTROS	
Tipo de Cabina	Simple
Cantidad asientos	3
Dirección	Asistida Eléctricamente
Neumáticos	7.00R16LT 8PR
Suspensión delantera	Ballesta 3 Piezas
Suspensión trasera	Ballesta 6+6 Piezas
Sistema eléctrico de bajo voltaje (V)	12
FRENOS	
Sistema	Hidráulico
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Freno regenerativo	Si
EQUIPAMIENTO	
Cierre centralizado	Si
Cierre automático por velocidad	Si
Computador a bordo	Si
Luces Halógenas	Si
Ajuste de altura de luces	Si
Neblineros	Si
Volante ajustable	Si
Volante multifunción	Si
Alerta recordatorio para peatones	Si
Alza vidrios eléctricos	Si
ABS + EBD	Si
Radio MP3	Si
Radio USB	Si
Pantalla LCD central	Si
Aire acondicionado	Si
Porta vasos	Si
Outlet 12v y 24v	Si
Sistema de monitoreo remoto	Si
Regeneración por energía cinética	Si
Recordatorio de uso de cinturón de seguridad	Si

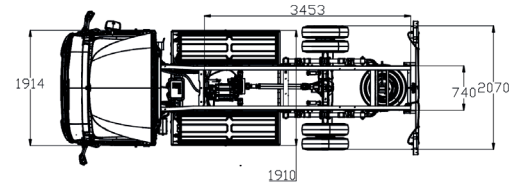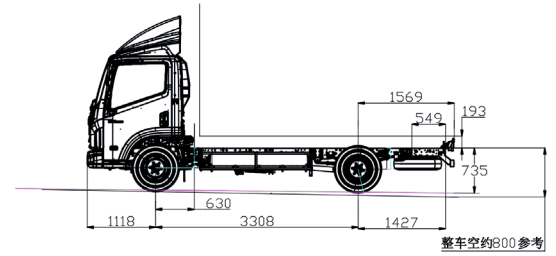

^(*) Garantía válida para unidades año comercial 2025.
Andes Motor se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso.
Fotografías son referenciales.


ECOSISTEMA EMOBILITY

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.